Schema-Zeichnung Trinkbrunnen

Sensortaster induktiv

Wasserdüse als freier Auslauf

einstellbare Steuerung mit
Magnetventiltechnik
zur Zwangsspülung des TB und
der Zuleitung.

Zuleitung frostfrei über PE 20 Leitung

a. Aus Kellerraum oder Technikschacht
b. Über Unterflur- Gartenventil
mit Entleerung über Sickerpackung.
c. Wasseruhrenschacht mit KFR Ventil

Trägerrahmen
mit Ablaufrost

Schnitt-Ansicht

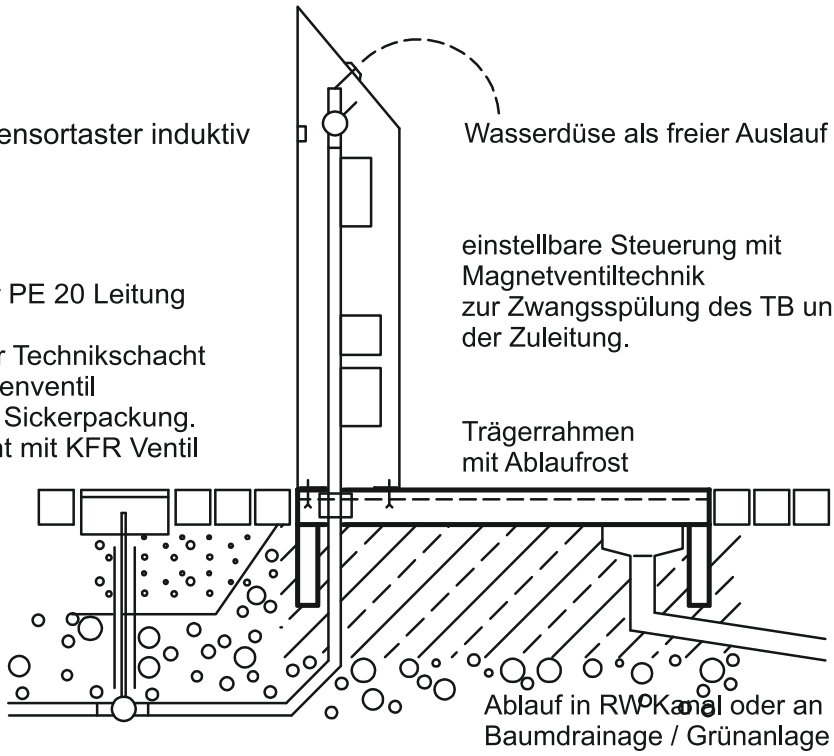

Zuleitung PE außen 20mm Sickerpackung Magerbeton-Fundament auf Mineralgemisch

www.kalkmann-kontakt-kunst.de
www.trinkwasserbrunnen.com
info@kalkmann-kontakt-kunst.de

Kalkmann Kontakt-Kunst GbR, Kirchstraße 25, 31162 Bodenburg
Tel: Atelier 05060-961636 & Büro 05060-6080000